


# 竹の子型逆止弁(3種) チェックバルブ

BA・BAD・BADB

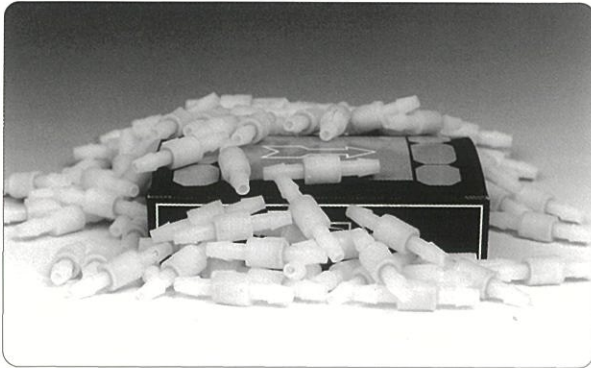

本器はポリプロピレン製のため水、薬液等の液体に適し、チューブ配管が簡単にでき、非常に安価、又用途に応じてボールチェック方式、ダイヤフラム方式、ダックビル方式の使い分けができる。

## ■特長

- 超軽量(3g)小型で取り付けに方向性なし。
- 部品点数が少ないためメンテナンスフリー。
- ダイアフラム方式、ダックビル方式は金属不使用。


## ■仕様

- 本体材質：ポリプロピレン
- シール材質：バイトン(BA・BAD)・シリコン(BADB)
- サイズ：1/8・3/16・1/4
- 使用圧力：0.875Mpa
- 使用温度：-40℃~100℃
- クラッキング圧：2KPa

## ■用途

- 空気・水・油・薬液

	型式	竹の子	A	B	適用チューブ内径φ	チェック機構
	BA-P1/8V	1/8	35	13	3.0~4.0	SUSスプリング×SUSボール
	BA-P3/16V	3/16	43	13	5.0~6.0	
	BA-P1/4V	1/4	51	13	6.5~8.0	
	BAD-P1/8V	1/8	33	19.5	3.0~4.0	バイトンダイヤフラム
	BAD-P3/16V	3/16	43	19.5	5.0~6.0	
	BAD-P1/4V	1/4	43	19.5	6.5~8.0	
	BADB-P1/8S	1/8	34.5	14	3.0~4.0	シリコンダックビル
	BADB-P3/16S	3/16	43	14	5.0~6.0	

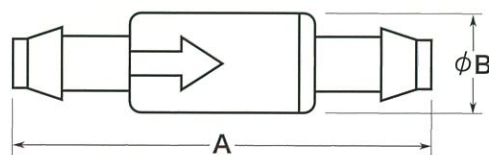

オスカーバルブ(株)



総代理店

**山本産業株式会社**

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203  
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By

