


## 2-WAY BRASS BALL VALVES

OSCAR

### D100型

2方口 真鍮製ボールバルブ

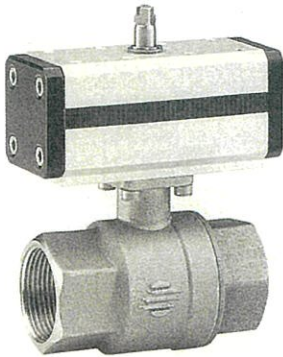


#### ■アクチュエーター仕様

- ◆ 回転角度：90°
- ◆ 温度範囲：-20℃～+80℃
- ◆ 空気供給圧力：0.56MPa
- ◆ 最大使用供給圧：0.84MPa
- ◆ ドライエアー：潤滑油の必要なし
- ◆ ピストン“O”リング：NBR

#### ■バルブ仕様


- ◆ 使用温度：-20℃～+150℃
- ◆ 適応流体：空気・ガス・水・油
- ◆ 用途：一般工場設備、空調設備等の低圧力に最適。

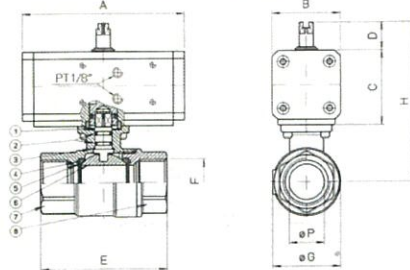

#### ■バルブ部品材質

1	シャフト	真鍮
2	“O”リング	バイトン
3	トップシール	テフロン
4	“O”リング	バイトン
5	シール	テフロン
6	ボール	真鍮(クロムメッキ)
7	本体	真鍮
8	エンド	真鍮

温度・圧力レーティング

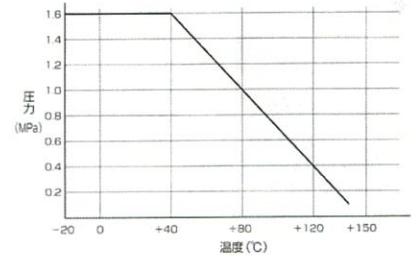

■寸法		D100H003	D100H004	D100H005	D100H006	D100H007	D100H008	D100H009
型	式							
P	T	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
オリフィス	φmm	10	15	20	25	32	40	50
A	mm	70	70	70	70	114	114	140
B	mm	43.2	43.2	43.2	43.2	48	48	55
C	mm	42.7	42.7	42.7	42.7	52	52	60
D	mm	20	20	20	20	20	20	20
E	mm	54	69	77	89	103	114	134
G	φmm	25.5	31.8	40	48	60	70.6	86.5
H	mm	90	93	99	103	123	130	145
重量	kg	0.5	0.6	0.7	1	1.9	2.7	4.2
■構成部品コード								
アクチュエーター		DA008401	DA008401	DA008401	DA008401	DA015401	DA015401	DA030401
バルブ		V100N203	V100N204	V100N205	V100N206	V100N207	V100N208	V100N209
取付金具		KCD10003	KCD10003					


※スプリングリターン型が必要な場合はD→Sに変更。例：S100H003

## 3-WAY BRASS BALL VALVES

OSCAR

### D153型

3方口 真鍮製ボールバルブ  
“L”ポート




#### ■アクチュエーター仕様

- ◆ 回転角度：90°
- ◆ 温度範囲：-20℃～+80℃
- ◆ 空気供給圧力：0.56MPa
- ◆ 最大使用供給圧：0.84MPa
- ◆ ドライエアー：潤滑油の必要なし
- ◆ ピストン“O”リング：NBR

#### ■バルブ仕様


- ◆ 使用温度：-20℃～+120℃
- ◆ 最高使用圧力：1MPa
- ◆ 適応流体：空気・ガス・水・油
- ◆ 用途：石油化学プラント、化学薬品工場等に最適。

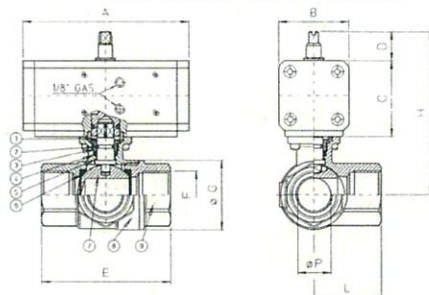

#### ■バルブ部品材質

1	ステム	真鍮
2	グランドナット	真鍮
3	“O”リング	バイトン
4	シール	テフロン
5	シール	テフロン
6	ボール	真鍮
7	エンド	真鍮
8	本体	真鍮

“L”ポート



■寸法		D153H003	D153H004	D153H005	D153H006	D153H007	D153H008	D153H009
型	式							
P	T	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
オリフィス	φmm	10	15	20	25	32	40	50
A	mm	70	70	114	114	130	130	144
B	mm	13.5	43.2	48	48	55	55	60
C	mm	47.2	47.2	52	52	60	60	65.7
D	mm	15	15	15	15	20	20	20
E	mm	69	69	77	89	103	114	134
G	φmm	31.8	31.8	40	48	60	70.6	86.5
L	mm	33	33	38	46	54	61	73
H	mm	88	88	103.5	107.5	131	138	150.7
重量	kg	0.67	0.66	1.17	1.5	2.2	2.75	5.1
■構成部品コード								
アクチュエーター		DA008401	DA008401	DA015401	DA015401	DA030401	DA030401	DA045401
バルブ		V153N203	V153N204	V153N205	V153N206	V153N207	V153N208	V153N209
取付金具								

※スプリングリターン型が必要な場合はD→Sに変更。例：S151X003