

Check Valve

チェックバルブ CVC型



ワンタッチ継手付チェックバルブ。

■特長


- 超小型でエアーを一方向(φ→R)のみ流す。
- ワンタッチ継手のためチューブの接続が簡単。
- Rネジ部テフロンシール付。

■仕様

- 本体材質：真鍮×Niメッキ
- シール材質：NBR
- 配管口径：R 1/8・R 1/4・R 3/8・R 1/2×φ4・φ6・φ8・φ10・φ12
- 圧力：2 MPa
- クラッキング圧：10 KPa
- 温度：0°C～80°C
- 適用チューブ：ポリウレタン・ナイロン

■用途

- 空気・真空

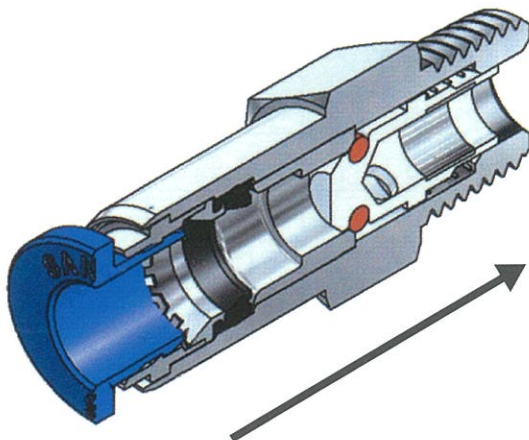

型式	IN	OUT
CVC1-φ4	φ 4	R 1/8
CVC1-φ6	φ 6	R 1/8
CVC2-φ6	φ 6	R 1/4
CVC2-φ8	φ 8	R 1/4
CVC3-φ10	φ 10	R 3/8
CVC4-φ10	φ 10	R 1/2
CVC4-φ12	φ 12	R 1/2