

# STOP JOINT

ストップ継手

**SJ型**



特殊なダイアフラム構造の  
ストップバルブでチューブを挿入  
すればR→φに流れ始めます。

## ■特長


- ワンタッチでON-OFFが可能(チューブを抜くと止まる)。
- Rネジ部テフロンシール付。
- エルボタイプ(SJE型)もございます。

## ■仕様

- 本体材質：真鍮×Niメッキ
- シール材質：NBR
- 配管口径：R 1/8・R 1/4・R 3/8・R 1/2×φ4・φ6・φ8・φ10・φ12
- 圧力：1 MPa
- 温度：0℃～80℃
- 適用チューブ：ポリウレタン・ナイロン

## ■用途

- 空気・真空

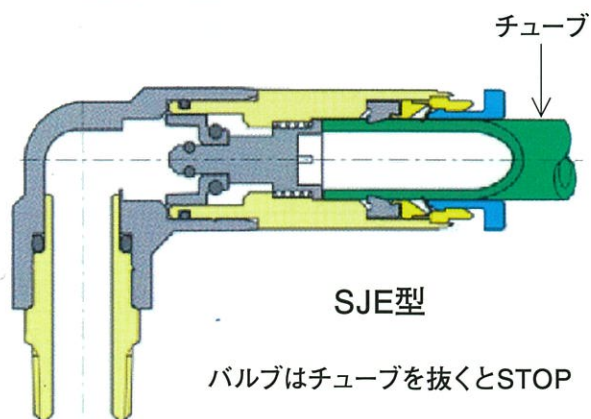

型式	R	φ
SJ1-φ4	R 1/8	φ 4
SJ2-φ6	R 1/4	φ 6
SJ2-φ8	R 1/4	φ 8
SJ3-φ8	R 3/8	φ 8
SJ3-φ10	R 3/8	φ 10
SJ4-φ10	R 1/2	φ 10
SJ4-φ12	R 1/2	φ 12

オスカーバルブ(株)



総代理店

**山本産業株式会社**

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203  
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By