


Check Valve

クーラントポンプ用逆止弁

K型

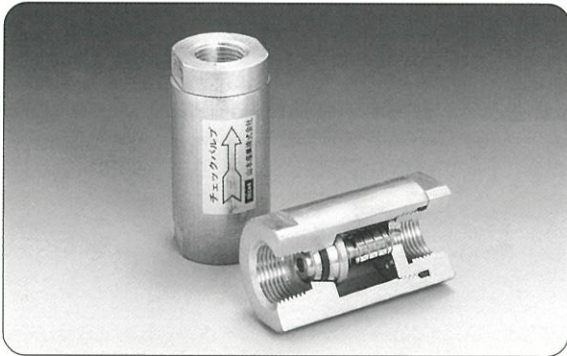

本器は工作機械の冷却用ポンプが停止されても管内の液が流出してしまうことがなく機械の作動と同時にバルブが開き、冷却液を瞬間放出させる逆止弁です。

■特長




- 小型で軽量、取付けに方向性なし。
- “O”リング方式により敏感な逆止効果。
- 低圧作動（7kPa）で長寿命。
- メッキ仕上により美装。

■仕様

- 本体材質：真鍮（メッキ仕上）
- シール材質：NBR（K-2N、K3N）・バイトン（K-2V、K-3V）
- サイズ：PT $1/4 \cdot 3/8$
- クラッキング圧：7kPa（標準）・50kPa
- 温度：NBR：-25℃～80℃
バイトン：-40℃～200℃

■用途

工作機械（NC旋盤・ボール盤・フライス盤・鋸盤等）のソリブルオイル冷却・産業機械・ボイラー・工場空気配管全般。

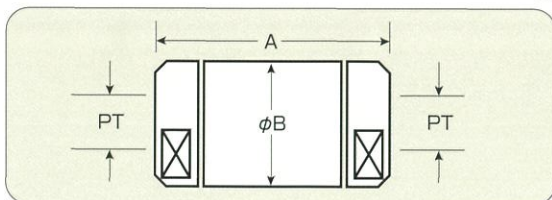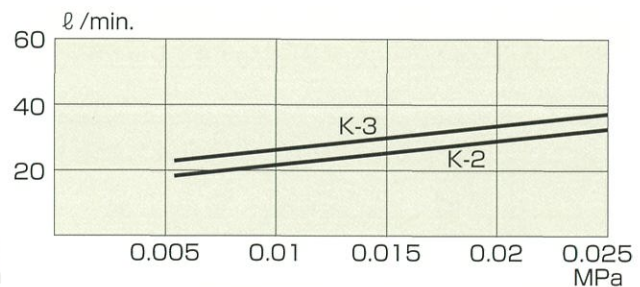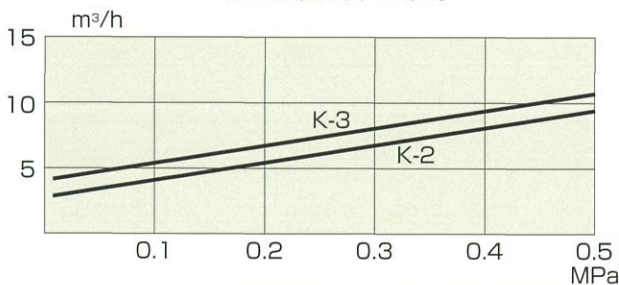

型式	PT	A	φB	オリフィス
K-2	1/4	50	27	φ8
K-3	3/8	60	30	φ10

山本産業株式会社

オスカーバルブ(株)



総代理店

大阪支店 〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-12
TEL.06(6385)5447 FAX.06(6385)5587
東京支店 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目11-6
TEL.03(3534)0248 FAX.03(3534)0243
<http://www.oscarvalve.com>

Distributed By