

Flocon Check

定流量逆止弁

FCV型



本器は定流量弁付き逆止弁で
 圧力の変動に対しても一定流量が
 得られる逆止弁。
 微量から大流量まで広範囲の
 流量設定が選択できる。

■ 特長

- “O”リングの弾性利用の自力調整。
- ストレートフローで応答速度が速い。
- 逆止防止のチェック機構付。
- 水中にも拡散可能。


■ 仕様

- 本体材質：POM
 SUS316(特注)
- オリフィス材質：POM(ポリアセタール樹脂)
- シール材質：EPDM
- スプリング材質：SUS304
- 圧力：0.1 MPa ~ 1.0 MPa
- クラッキング圧：3 KPa
- 温度：0 ~ 90°C
- 流量(固定)：2 l/min ~ 16 l/min (13種)



■ 用途

- 水の均一散水、計画給水として。
- 渦流量防止・機器の保護用として。
- アグリテックビジネス
 (いちご栽培・ワサビ栽培)

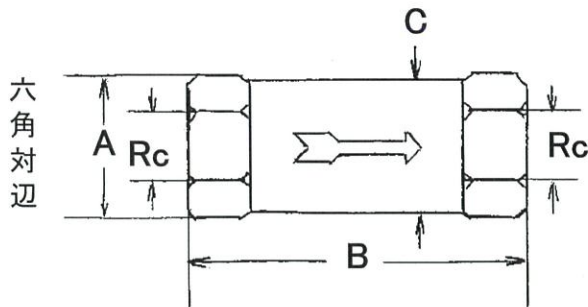

型式	Rc	A	B	C
FCV-2	1/4"	27	44	26.5
FCV-3	3/8"			
FCV-4	1/2"	30	49	29.5

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12
 TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203

ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

