

MVA型ミニチュアバルブはエアーパーソット圧により遠隔操作ができる。  
テフロン製のため特殊な薬液に使用することができる。

■ アクチュエーター仕様



- 回転角度: 90°C
- 温度範囲: -20~80°C
- 空気供給圧力: 0.56MPa
- ドライエアー: 潤滑油の必要なし
- ピストン“O”リング: NBR

■ 特長


- 超小型で軽量、取付けに方向性なし。
- 空気作動による遠隔操作のため安全。
- “O”リング方式のため薬液に応じた材質を選定できる。
- 2方口及び3方口

■ 仕様

- 本体材質: テフロン
- サイズ: PT1/4・PT3/8
- 圧力: 真空~10MPa
- “O”リング材質: カルレッツ(K)・バイトン(V)・EPDM(E)…(サイズのあとに記入の事)

■ 用途

- 半導体製造装置・液晶製造・バイオテクノロジー・石油化学薬品プラント

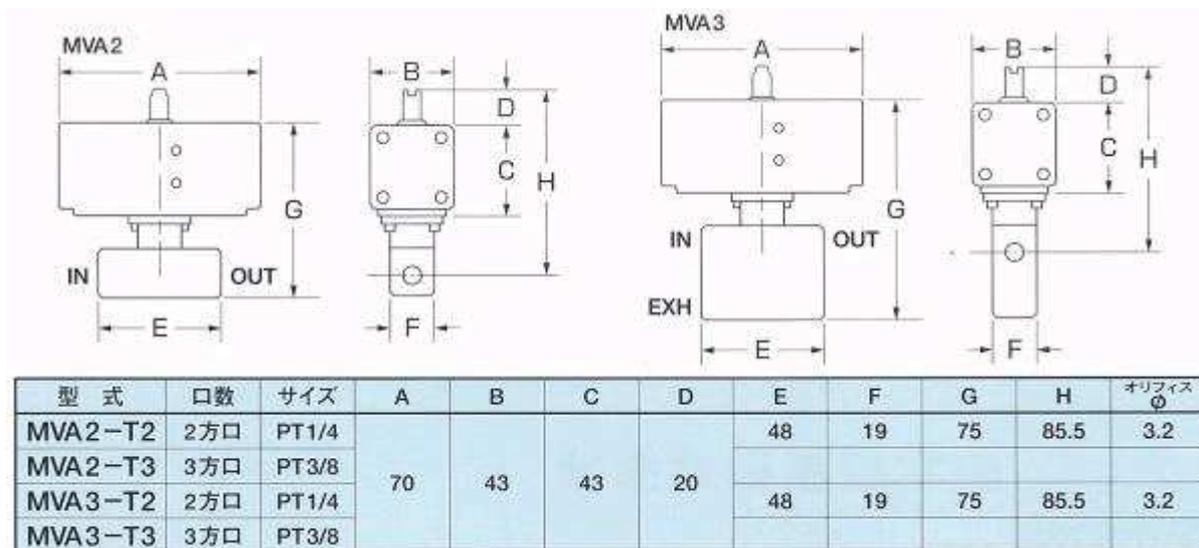

注文例：MVA2-T2K “O”リング：(カルレッツ)