


# Flow Control Valve (SUS316)

ステンレス製定流量弁

**FCS型**

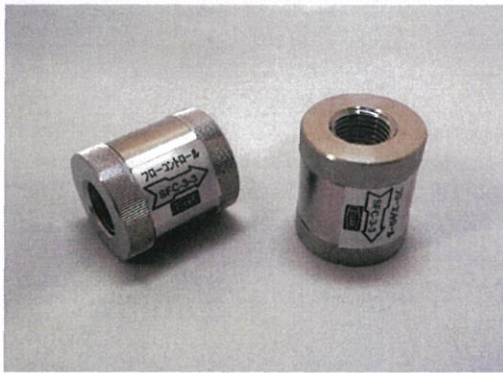


FCS型フローコントロールバルブは  
圧力の変動に対しても一定流量が  
得られる弁で微量から大流量まで  
広範囲の流量設定を選択できる。

## 特長

- 超軽量で取付けに方向性なし。
- 流量設定が豊富(20種)。
- フィルターの取付で長期間精度を保つ。

## 仕様

- 本体材質 : SUS316
- オリフィス : デルリン(ポリアセタール樹脂)
- シール材質 : EPDM
- 圧力 : 0.1 MPa ~ 0.8 MPa
- 温度 : 80°C
- 固定流量 : 0.5 l/min ~ 19 l/min (20種)

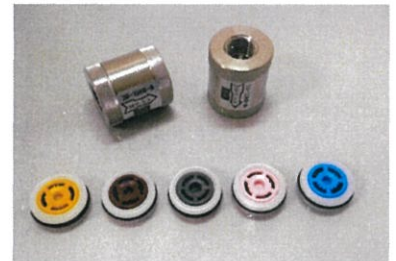

**F C S - 2 - 1**

ステンレス製  
定流量弁

サイズ


流量 (l/min)

1 : 1/8 2 : 1/4  
3 : 3/8 4 : 1/2

0.5 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  
11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19

## 用途

- 水及び水と同等の粘度を有する液体。
- 定流量を必要とする用途に最適。
- 造水機・製氷機・各種充填機器。



型式	サイズ Rc	A	φB
FCS-1	1/8	30	26
FCS-2	1/4		
FCS-3	3/8		
FCS-4	1/2	38	30

オスカーバルブ(株)



総代理店

**山本産業株式会社**

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203

ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By