

Slide Coupling

スライドカップリング

DP型



DP型スライドカップリングはスライドバルブとクイックカップリングを組み合わせたもので、工場内のエア配管や空気工具の接続に使われる。

スライドでIN側閉にすればOUT側は大気放出、閉にすればINよりOUTに空気が通じて大気はストップする。

仕様


- 本体材質：鋼鉄（セルコンカバー付）
- シール材質：NBR（ニトリル）
- 圧力：真空～1.6MPa(16kg/cm²)
- 温度：-20℃～80℃
- 流体：空気、真空

特長

- ソケットの円筒をスライドさせることによりON-OFFが可能。
- 3方口のため二次圧の排気が可能。
- ロック機構内蔵のため取付自在。
- ゼロ圧力で着脱が可能。

用途

空圧工具、エアバース、コンプレッサー、真空吸着装置、エアフィーダー、エアプレス
圧力真空ゲージの読み取り。

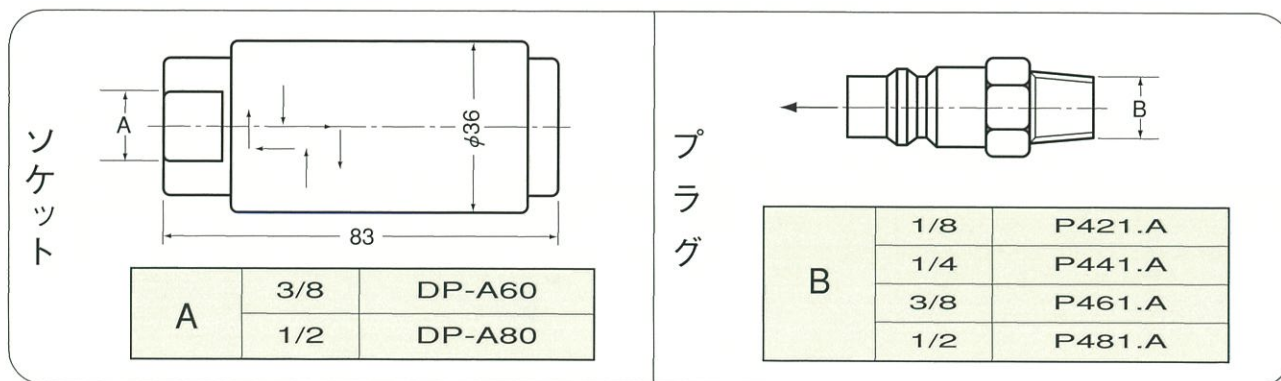

※オーダー例 DP-A60+P461.A DP-A80+P421.A

山本産業株式会社

オスカーバルブ(株)



総代理店

大阪支店 〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-12
TEL.06 (6385) 5447 FAX.06 (6385) 5587
東京支店 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目11-6
TEL.03 (3534) 0248 FAX.03 (3534) 0243
<http://www.oscarvalve.com>

Distributed By