

TUBE CHECK チェックバルブ

CCV型



CCV型チェックバルブは
ワンタッチで配管できる
一方向逆止弁です。

■特長


- 軽量小型で取り付けに方向性なし。
- 低圧作動で長寿命。
- ワンタッチ継手のため作業効率アップ。
- ジュラコン製のため耐食性に優れる。
- ポペット型のため安定した作動。

■仕様

- 本体材質：POM(ジュラコン同等品)
- シール材質：NBR(-20℃~80℃)
- チューブ径：φ6・φ8・φ10・φ12
- 使用圧力：1.0MPa
- クラッキング圧：2KPa

■用途

化学薬品工場・理科学研究所・産業機械・自動車・船舶

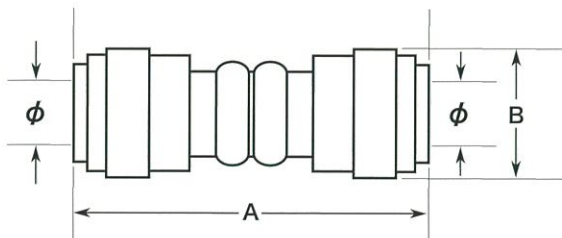

型式	チューブ径	A	B	オリフィス
CCV-6	φ6	46	15	4
CCV-8	φ8	48	18	6
CCV-10	φ10	53	20	8
CCV-12	φ12	62	23	10

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By

