


# 樹脂製逆止弁 ポリプロピレン製

## PP型

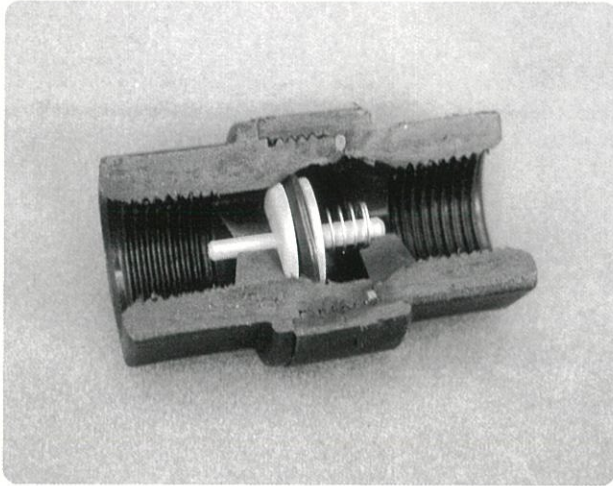

PP型ポペット式チェックバルブは特殊“O”リング方式による超微圧作動で、一方向のみ流れ逆方向には漏らさないフルボアタイプの樹脂製逆止弁です。

### ■特長


- ポリプロピレン(P.P.)製のため軽量、安価。
- フルボアのため水の大流量用に最適。
- 空気・水・油・ガス・真空

### ■仕様

- 本体材質：ポリプロピレン
- スプリング材質：SUS302
- サイズ：1/4・3/8・1/2・3/4
- 使用圧力：0.875Mpa
- 使用温度：-40℃~100℃
- シール材質：バイトン
- クラッキング圧力：2KPa

### ■用途

- 理化学機械・水処理装置・実験装置

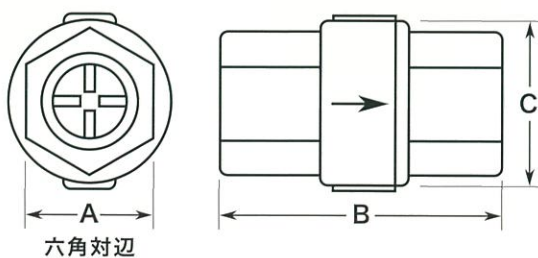

| 型式     | サイズ | A  | B  | C  | オリフイスφ | Cv値 |
|--------|-----|----|----|----|--------|-----|
| PP-P2V | 1/4 | 24 | 51 | 32 | 8      | 6   |
| PP-P3V | 3/8 |    |    |    | 10     | 8   |
| PP-P4V | 1/2 | 28 | 63 | 36 | 15     | 10  |
| PP-P6V | 3/4 | 35 | 7  | 44 | 20     | 17  |