



LR型リリーフバルブはポペット方式でインライン取付け型のコンパクト設計になっております。
指定されたセット圧力以上に上がれば矢印の方向に流体がリリーフされる。

特長


- 超小型で軽量、取付けに方向性なし。
- ポペット型バルブのため漏れゼロ。
- リリーフ圧力は工場セットのため、0.03MPa～1MPa間で指定。

仕様

- 本体材質：真鍮 (PT1/4・3/8)・SUS316 (PT1/4)
- シール材質：パイトン
- リリーフ圧力：0.03MPa～1MPa (PT1/4)・0.03MPa～0.8MPa (PT3/8)
- 温度：-40℃～200℃
- 流体：空気・水・油・ガス

用途

- コンプレッサー・油空圧回路の安全装置・理化学機器・ボイラー

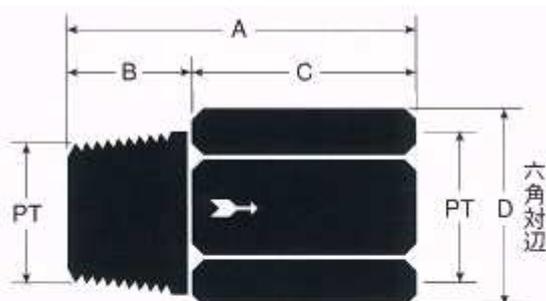

型式	PT	A	B	C	D
LR-2	1/4	45	14	31	19
LR-S2	1/4				
LR-3	3/8	54	18	36	22

