

E292型安全弁は設定圧力以上に上昇したい時、速やかに2次側に放出し、設定圧力を一定に保つ。SUS316製のため耐蝕性に優れ、水、油、薬液などのリリーフバルブとして理化学装置に役立つ。

■ 特長





- 軽量小型で取付けに方向性なし。
- セット圧により4種類のスプリングより選択。
- ハンドルはプッシュロック機構。
- ゲージポート(1/8)2ヶ所有り。

■ 仕様

- 本体材質: SUS316
- 温度: -40°C~200°C
- ダイアフラム: バイトン
- サイズ: PT1/4
- リリーフ圧: 0~1.0MPa
- ゲージポート: PT1/8(2ヶ所)
- 繰り返し精度: セット圧の±1%
- 圧力ゲージ: オプション

■ 用途

- 空気・水・蒸気・油・薬液

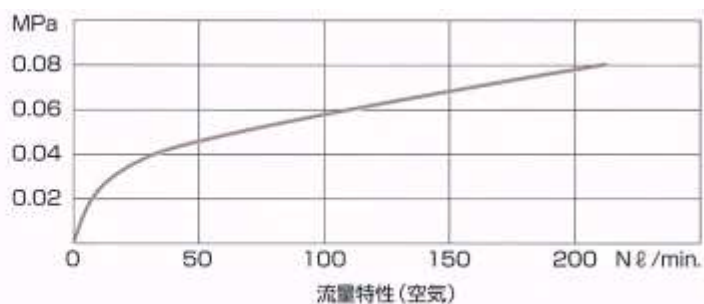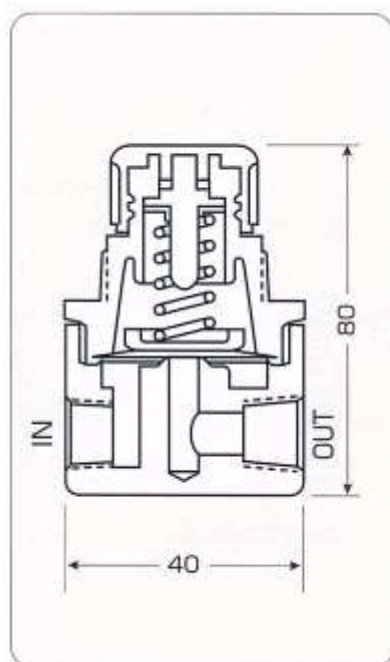

型 式	設定圧力 (MPa)
E292I	0.007~0.14
E292L	0.05~0.35
E292	0.1~0.875
E292H	0.2~1.0