

Vacuum Breaker

真空破壊弁

VR型



VR型バキュームブレーカーは
設定(6種)された真空圧力になれば
大気を吸入するもので真空タンク等
の破壊防止に役立つ。

□ 特長


- 本体樹脂製のため超小型軽量で取付に方向性なし。
- 真空タンク内の圧力を一定にすることができる。
- 真空圧力：-1KPa -7KPa -10KPa -20KPa -40KPa -70KPa

□ 仕様

- 本体材質：POM (ジュラコン)
- シール材質：NBR
- サイズ：R 1/4"
- オリフィス：φ3.5
- 温度：-20℃～80℃
- スプリング：SUS316

□ 用途

バキュームポンプの保護・真空タンクの保護

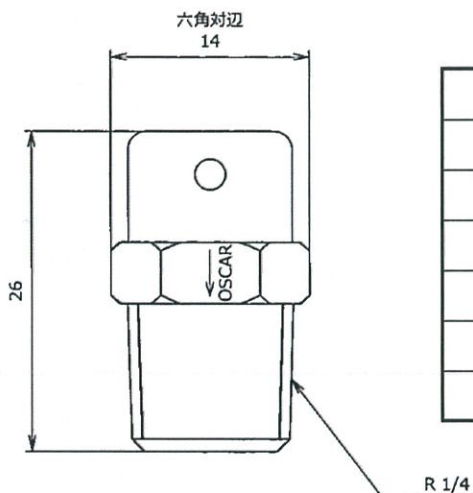

6	VR-2-70	525 mmHg	7
5	VR-2-40	300 mmHg	4
4	VR-2-20	150 mmHg	2
3	VR-2-10	75 mmHg	1
2	VR-2-7	52.5 mmHg	7.
1	VR-2-1	7.5 mmHg	1.
	型式	真空圧力	刻印