



JC型はチェックバルブはインライン型でコンパクト設計のステンレスボールチェックで一方のみ自由に流れます。

▶ 特長


- 超小型で軽量、取付けに方向性なし。
- 全製品ニッケルメッキ仕上。
- 低圧作動(14KPa)で長寿命。
- 金属部分のみ使用のため低温・高温に使用できる。

▶ 仕様

- 最大使用圧力: 21MPa
- 使用温度: -40°C ~ 300°C
- クラッキング圧力: 14KPa
- サイズ: 1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1"
- 流体: 空気・油・ソリブルオイル・スチーム

▶ 用途

- 工作機械・ブルドーザー・耕運機

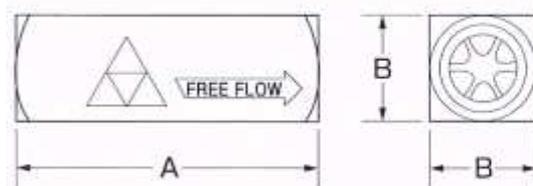

型 式	NPT	A	B	オリフィス φ
JC-1N	1/8	37.5	14.5	5.2
JC-2N	1/4	49	17.5	7.1
JC-3N	3/8	58.5	22	10.6
JC-4N	1/2	82.5	30	13.0
JC-6N	3/4	102	45	18.2
JC-8N	1"	102	45	18.2