


Check Valve

チェックバルブ

JC型

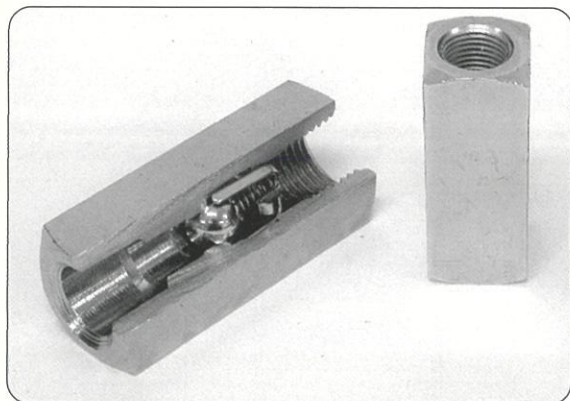

JC型チェックバルブはインライン型のボールチェックで一方のみ自由に流れます。

■特徴

- 軽量小型で取付に方向性なし。
- ソフトボールの場合は逆方向洩れゼロを実現。
- ステンレスボールの場合は低温、高温仕様に最適。

■仕様

- 本体材質：真鍮(Niメッキ仕上)・SUS316
- ボール材質：SUS316・NBR・バイトン・テフロン
- サイズ：PT 1/4
- 圧力：真空～10MPa
- 温度：-40℃～300℃
- クラッキング圧：10 KPa

JC - N 2 S



JT型PT 1/4チェックバルブ

本体材質
N：真鍮(Niメッキ仕上げ)
S：SUS316

ボール材質		温度	圧力
N	NBR	-25℃～80℃	真空～1MPa
V	バイトン	-40℃～200℃	真空～1MPa
T	テフロン	-180℃～240℃	1MPa
S	SUS316	-180℃～300℃	10MPa

■用途

- 空気・水・油・ソリブルオイル・スチーム・バキューム
- (注)：SUS316・テフロンボールは流体によっては漏れが発生しますのでご注意ください。

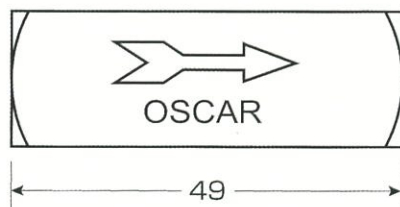

山本産業株式会社

大阪支店 〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-12
TEL.06(6385)5447 FAX.06(6385)5587

東京支店 TEL.03(3534)0248 FAX.06(3534)0243

<http://www.oscarvalve.com>

Distributed by

