

# 竹の子型逆止弁

ボールチェックバルブ

BAC型




本器は樹脂製のため薬液、あらゆるガスに適し、チューブ配管が簡単にできて、SUSボールと“O”リングによるチェック方式のため完全なるシール性が必要とする所に最適。

## □ 特長

- 超軽量(3g)小型で安価。
- ボールと“O”リング方式のためシール性抜群。
- 取付方向性有： → ↑ のみ。

## □ 仕様

- 本体材質：ポリプロピレン
- シール材質：バイトン・NBR・EPDM
- 竹の子サイズ： $\frac{1}{8}$ ・ $\frac{3}{16}$ ・ $\frac{1}{4}$
- 使用圧力：0.875 Mpa
- 使用温度：-40℃～100℃

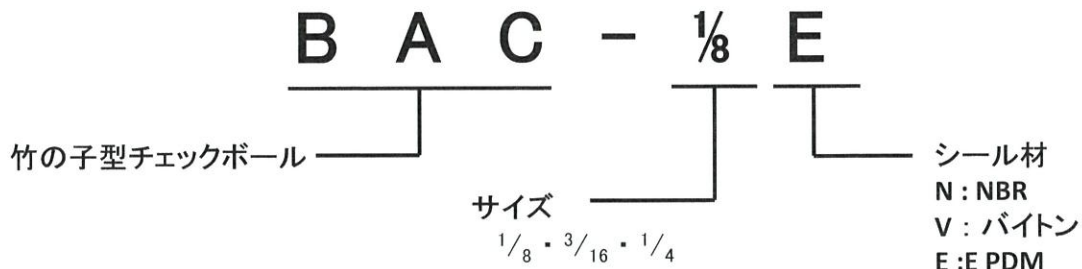

## □ 用途

空気・水・油・薬液・ガス

型式	竹の子	A(全長)	BΦ	適用チューブ内径φ	チェック機構
BAC- $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	35	13	3.0 ~ 4.0	SUSボール×“O”リング
BAC- $\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	43	13	5.0 ~ 6.0	
BAC- $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	51	13	6.5 ~ 8.0	

オスカーバルブ(株)  
**OSCAR**  
総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203  
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By

