

Ejector

エジェクター

EV-1



圧縮空気により真空 (703mmHg) を発生させる
ものでエアープンプとして使用できる。

■ 特長


- シンプルな構造のためメンテナンスフリー。
- 安価で安全。
- SUS316 製のため耐蝕性に優れる。
- 3大用途：希釈装置・吸着装置・バキュームポンプ

■ 仕様

- ノズル径：Φ3
- 材質：SUS316
- サイズ：IN (Rc 1/8) : OUT (R 1/8)
- 到着真空圧：-93 KPa (703mmHg)
- 真空流量：85 NI/min.
- 真空消費量：147 NI/min

■ 用途

吸着装置・ミキシング・紙送り装置・バキュームチェック
バブル発生機・ポンプ

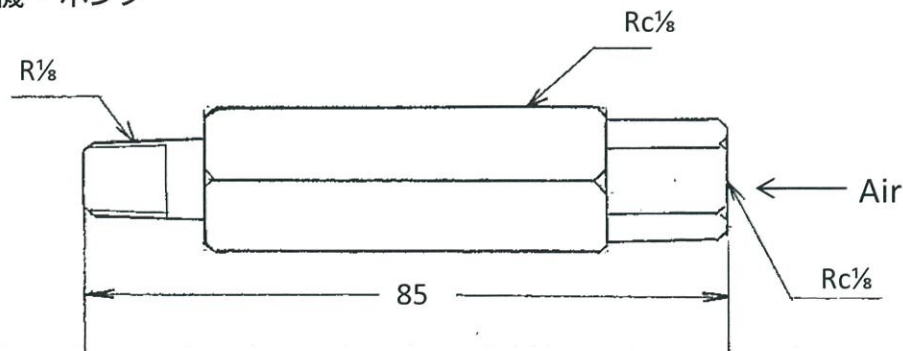

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12
TEL 072-730-0202 FAX 072-730-0203
<http://www.oscarvalve.com>

Distributed By

