


Angle Check Valve **アングルチェックバルブ**

ACV型

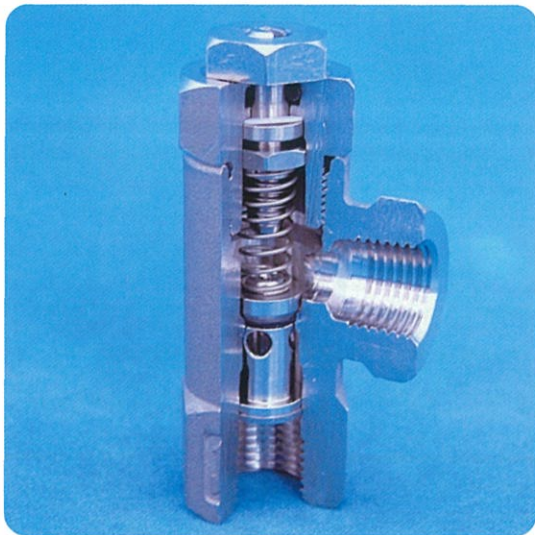


ACV型アングルチェックバルブは油空圧のクラッキング圧力の微調整が可能、他にリリーフバルブ、バキュームブレーカーとして使用できる多目的用途の特殊バルブです。

■特長

- 超小型で取付に方向性なし。
- ポペット部“O”リング方式。
- 微調整が簡単にできる。


■仕様

- 本体材質：SUS316
- シール材質：
 - バイトン - 40℃～200℃
 - NBR - 25℃～80℃
 - シリコン - 60℃～250℃
 - EPDM - 30℃～160℃
 - カルレッツ - 20℃～327℃
- 使用圧力：真空～1MPa
- サイズ：Rc 1/4"・Rc 3/8"
- クラッキング圧：3KPa～1MPa (Rc 1/4")
3KPa～0.8MPa (Rc 3/8")

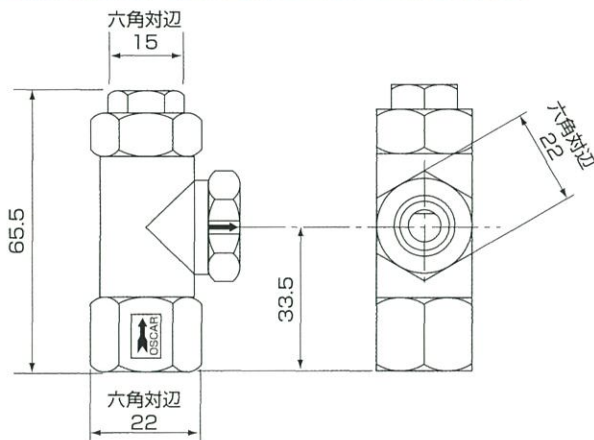


■用途

工作機械・産業機械・医科学器械・燃焼装置・冷凍装置・油水分離機

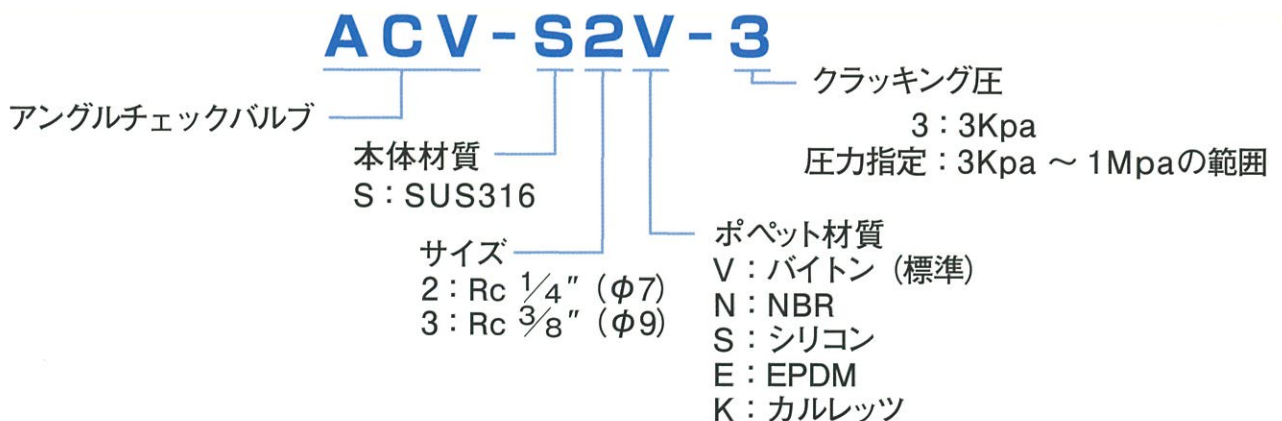

■セット方法



時計方向に廻せば圧力は強くなり反時計方向に廻せば弱くなります。
圧力設定後、ドライバーにて固定しながら六角ナットでロックします。